

završni sloj staze - od drobljenog prirodnog kamenog materijala u dva sloja


- prvi sloj granulacije 4-8mm u deb.od 4cm
- drugi sloj granulacije 2-4mm u deb.od 3cm
- nosivi sloj od meh.stab.kam.mater.u deb.cca.30cm

— taktilna traka NOVI DVORAC i ANEKS $l=86,50\text{ m}$

— taktilna traka STARI DVORAC $l=33,50\text{ m}$

završni sloj staze - od drobljenog prirodnog kamenog materijala u dva sloja

- prvi sloj granulacije 4-8mm u deb.od 4cm
- drugi sloj granulacije 2-4mm u deb.od 3cm
- nosivi sloj od meh.stab.kam.mater.u deb.cca.30cm

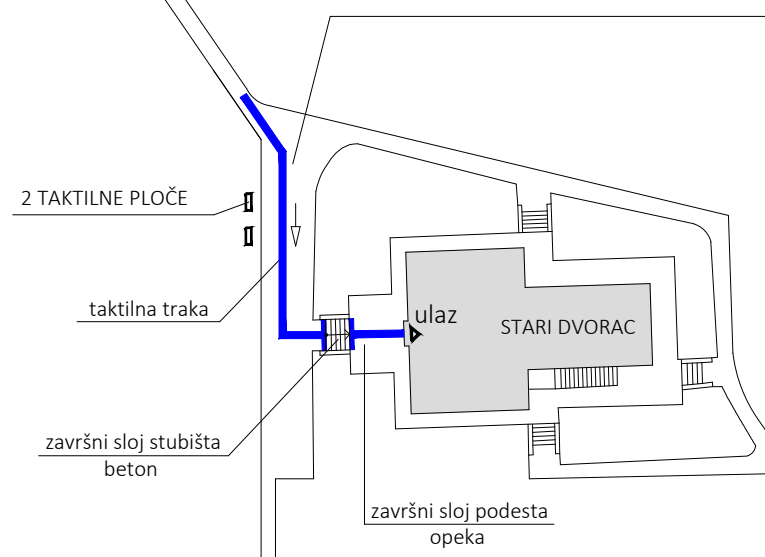

shematski prikaz

PRILOG 5